


Linear Doypack

Γραμμική Μηχανή Πλήρωσης Σακουλών Τύπου Doypack

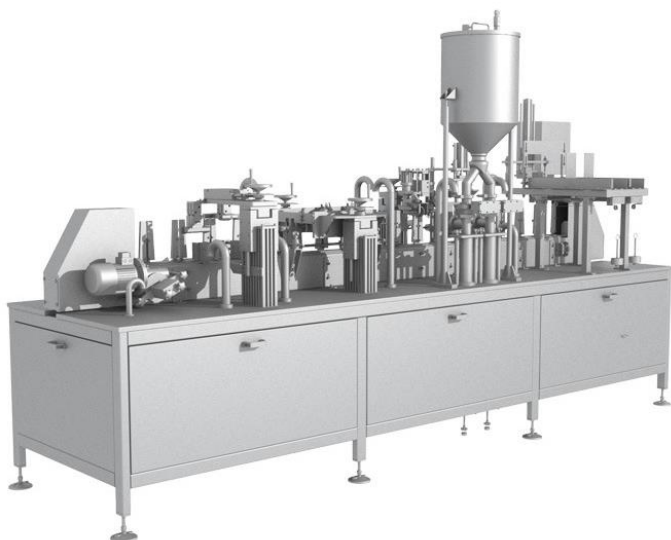

Γραμμική μηχανή σχεδιασμένη για πλήρωση έτοιμων σακουλών τύπου Doypack όγκου 200 έως 1.000 ml με υγρά, παχύρρευστα, μικρά τεμαχιακά ή προϊόντα σε μορφή κόκκων ή σκόνης. Η τροφοδοσία των σακουλών γίνεται από στακαριστικό. Η μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Μεταφορά σακούλας από το στακαριστικό προς το σταθμό πλήρωσης.
- Εκτύπωση ημερομηνίας στην οριζόντια κόλληση της σακούλας.
- Φούσκωμα σακούλας με καθαρό συμπιεσμένο αέρα ή αδρανές αέριο.
- Δοσομέτρηση προϊόντος.
- Σφράγιση σακούλας.
- Μεταφορά ετοιμού προϊόντος στον ταινιόδρομο.

Αναλόγως γεμιστικού είναι κατάλληλη για συσκευασία σειράς προϊόντων:

- Με ογκομετρικό ζυγιστικό για υγρά, όπως σάλτσες, κρασί, απορρυπαντικά κ.λπ.
- Με ζυγιστικό (γραμμικό ή πολυκέφαλο) για προϊόντα ξηρού φορτίου, όπως ξηροί καρποί, ελιές, σπόροι, μπισκότα, ξηρά σύκα, καφές (κόκκος) κ.λπ.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- 100% ανοξείδωτη, στιβαρή κατασκευή.
- Εύκολη και απλή συντήρηση.
- Δυνατότητα συνδυασμού με γεμιστικά διαφόρων τύπων.
- Εύκολη αλλαγή μεταξύ Doypack διαφορετικών διαστάσεων και τύπων.
- Εκτύπωση ημερομηνίας.
- Συμπαγής σε διαστάσεις.
- Υψηλή ακρίβεια δοσομέτρησης, εύκολες και γρήγορες αλλαγές.
- Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδέσεις 24V.
- Υλικά και κατασκευή αποκλειστικά ευρωπαϊκής προέλευσης.
- Ταινιόδρομος εξόδου.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Δυνατότητα λειτουργίας και με Doypack που έχουν ζιπ.

Linear Doypack

Μέγιστη μηχανική ταχύτητα (τμχ/λεπτό)	25
Εύρος δόσης (lt)	0,2 - 1
Μέγιστο μήκος μηχανής (mm)	4250
Μέγιστο πλάτος μηχανής (mm)	1500
Μέγιστο ύψος μηχανής (mm)	2550
Μέγιστο βάρος μηχανής (kg)	1100
Παροχή αέρα (bar)	6
Ισχύς (kW)	5,3