





AUTOMATIC TRAY SEALER 1

LAY-OUT ReeBasic

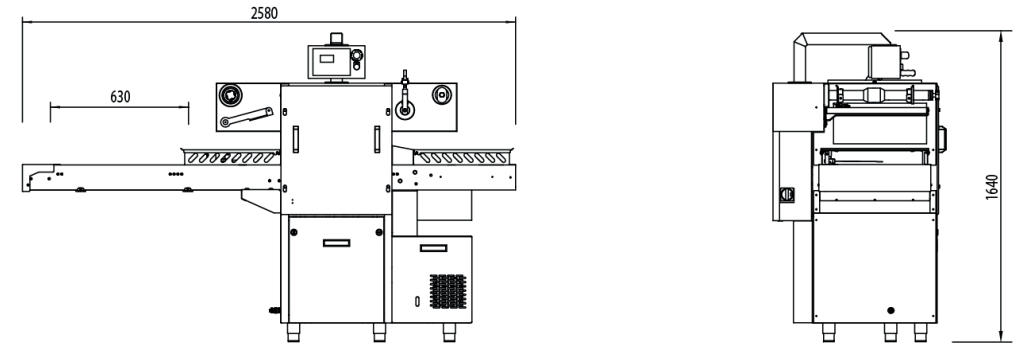

LAY-OUT ReeEco

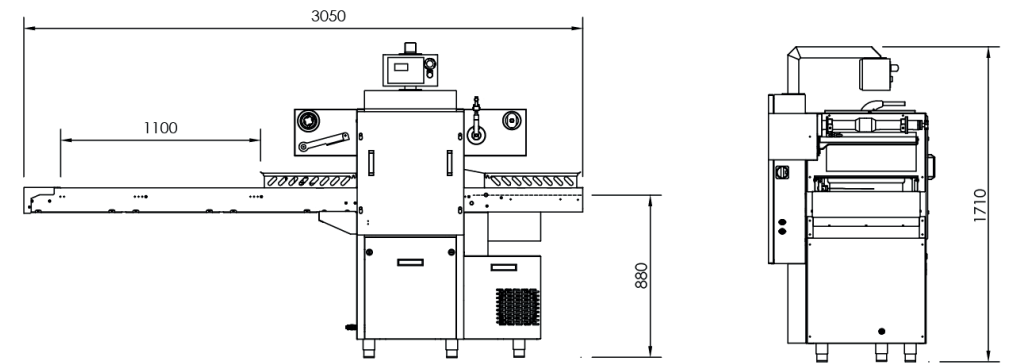


LAY-OUT ReeMarket

Outfeed conveyor 90° right (std.)

Outfeed conveyor in line

Outfeed conveyor 90° left

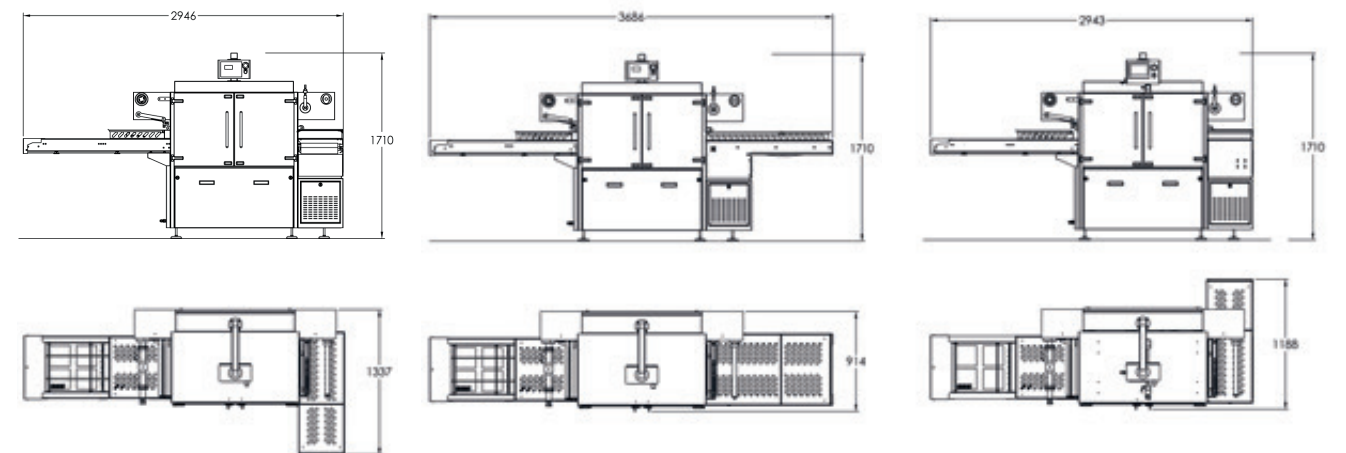


AUTOMATIC TRAY SEALER 1

AUTOMATIC TRAY SEALER 1



Η εταιρεία REEPACK αποτελεί ηγετικό κατασκευαστή αυτόματων μηχανών σφράγισης σκευών. Ο στόχος της εταιρείας είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, με κύριο γνώμονα την υψηλή ποιότητα δοσομέτρησης και σφράγισης.

Προτείνουμε 3 μοντέλα πλήρως αυτόματων κλειστικών μηχανών με δυνατότητα παραγωγικότητας 4 έως 24 τεμαχίων το λεπτό.

Οι μηχανές της συγκεκριμένη σειράς είναι ικανές για σταθερή και τέλεια σφράγιση, τροποποιημένη ατμόσφαιρα MAP και συσκευασία Skin. Η συσκευασία διαμορφώνεται με σφράγιση φιλμ σε προδιαμορφωμένο σκεύος. Οι μηχανές είναι κατάλληλες για σφράγιση διαφόρων υλικών αναλόγως της εκάστοτε εφαρμογής όπως: PP, PE, PS, C-PET, A-PET, EPP, EPET, αλουμίνιο, χαρτόνι κ.α.

Όλες οι μηχανές της σειράς Eco Line λειτουργούν εξ ολοκλήρου με ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν των πνευματικών εξωτερικών μονάδων. Με την πλήρη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στις μηχανές επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα, εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη υποστήριξη.

REEPACK is one of leading manufacturer of FULLY AUTOMATIC tray-sealers machine. Our target is to meet Customer requirements with regard to tray quality and product to load.

We propose these 3 models of stand-alone fully automatic heat-sealing machines that offering throughputs from 4 up to 24 packs per minute.

Machines in range are capable of a solid sealing, Modified atmosphere process (M.A.P.) and Vacuum Skin Packages(V.S.P.). The packages are made sealing top film and preformed tray together in a special die. Different kinds of material are suitable for different purposes as PP, PE, PS,C-PET, A-PET, EPP, EPET, Cardboard, Alu etc.

All these REEPACK automatic traysealer machines operate only with electric source (Eco-line) excluding any pneumatic support. Electrically operated is an ideal system where mobility, servicing and energy saving is a top priority.



ReeMarket


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	TECHNICAL DATA	ReeBasic	ReeEco 18	ReeMarket
Ύψος μηχανής	Machine height	1640 mm	1710 mm	1710 mm
Πλάτος μηχανής	Machine width	905 mm	905 mm	1337 mm
Μήκος μηχανής	Machine length	2580 mm	3050 mm	2946 mm
Μήκος ταινιοδρόμου εισόδου*	Infeed conveyor length*	1350 mm	1810 mm	1810 mm
Μήκος περιοχής φόρτωσης	Length free loading area	630 mm	1100 mm	500 mm
Αριθμός σκευών για φόρτωση	No. of trays to load	2	3	1
Ύψος ταινιοδρόμου φόρτωσης	Height of loading conveyor	880 - 910 mm	880 - 910 mm	880 - 910 mm
Μέγιστη διάμετρος ρολού	Max diameter of web roll	250 mm	250 mm	250 mm
Διάμετρος μαδρέν ρολού	Diameter of web roll mandrel	76 mm (3")	76 mm (3")	76 mm (3")
Οδήγηση μηχανής	Machine main movements	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
Μικροελεγκτής	Microprocessor Control	PLC-Reepack	PLC-Reepack	PLC-Reepack
Πίνακας ελέγχου	Control panel	Ψηφιακός Ελεγκτής	Οθόνη Αφής	Οθόνη Αφής
Διαθέσιμες αντλίες κενού	Vacuum pump available	40 m³/ h	60 m³/ h	40 - 60 - 100 m³/ h
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Electrical supply	3/N/PE AC 400 V 50 Hz	3/N/PE 400V AC 50 Hz	3 / N / PE AC 400 V 50 Hz
Ηλεκτρική κατανάλωση	Power consumption	Max 6,3 kW / 14,7 A	Max 6,6 kW / 14,4 A	Max 6,6 kW / 14,4 A
Πιεσιζόμενος αέρας (6 bar)	Compressed Air (6 bar)	-	-	-
Υλικό κατασκευής	Overall Construction	Ανοξείδωτο Ατσάλι	Ανοξείδωτο Ατσάλι	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Μηχανική ταχύτητα	Machine cycles	Μέχρι 8 κύκλους / λεπ.**	Μέχρι 8.5 κύκλους / λεπ.**	Μέχρι 7 κύκλους / λεπ.**

*Ενδεικτικά μεγέθη για αναφορά

**Η μηχανική ταχύτητα εξαρτάται από την ποιότητα του υλικού του σκεύους και του φιλμ, το μέγεθος του σκεύους, το προϊόν και τη γενική διάταξη της μηχανής.

* Indicative values of reference

** Cycle speed depending on material quality of tray and film web, tray size, product to pack and general machine configuration.

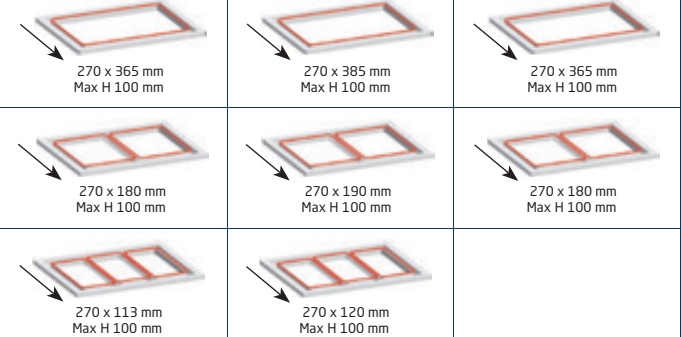

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ	OPTIONAL	ReeBasic	ReeEco 18	ReeMarket
Λειτουργία Skin	Vacuum Skin Pack (VSP)		•	
Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ	Photocell for printed film	•	•	•
Φίλτρο για υγρά και σκόνες	Liquid filter and powder	•	•	•
Βάση για εκτυπωτή φιλμ	Support for film printing device		•	
Ειδικά ωστήρια για σκεύος ύψους < 25 mm	Special pushers for tray h < 25 mm	•	•	•
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	EQUIPMENT			
Στακαριστικό σκευών με βάση	Tray de-nester stand-alone	•	•	•
ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	VOLTAGE AND LINKS			
Διαφορετική ηλεκτρική τροφοδοσία	Different electrical supply	•	•	•
Ελεγκτής και σύνδεση για εξωτερικό εξοπλισμό	Control and link to external equipment		•	



ReeEco 18



ReeBasic