



## Sachet SAP 400

Κάθετη μηχανή πλήρωσης και συσκευασίας Sachet SAP 400 για συσκευασία σε φακέλους τεσσάρων κολλήσεων με υψηλή απόδοση.



Εύκολη λειτουργία και συντήρηση, αξιοπιστία και αντοχή. Σχηματίζει συσκευασίες από πολυστρωματικά πολυμερικά φιλμ και σύνθετα υλικά.

### Προϊόντα που μπορούν να συσκευαστούν



Κοκκώδη ή σε μορφή σκόνης: αλάτι, ζάχαρη (κρυσταλλική), πιπέρι, καρυκεύματα, καφές, τσάι.

### Υγρά ιξώδη υλικά

Μέλι, κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, σαμπουάν, καλλυντικά προϊόντα.

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Συμπαγής, στιβαρός σχεδιασμός
- Εύκολη μεταβολή του μεγέθους φακελίσκου
- Μέρη σε επαφή με το προϊόν κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ηλεκτρικά και πνευματικά εξαρτήματα από προμηθευτές παγκόσμιας κλάσης
- Τάνυση φιλμ με ειδικό φρένο
- Μονάδα ευθυγράμμισης φιλμ (μηχανική), προαιρετική αυτόματη με αισθητήρα
- Μονάδα ελέγχου αποτύλιξης φιλμ
- Μονάδα διαμήκους κοπής φιλμ
- Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ
- Μονάδα διαμήκους σφράγισης (πνευματική)
- Μονάδα εγκάρσιας σφράγισης
- Διαμήκης διάταξη κοπής μετά τη σφράγιση
- Εγκάρσια διάταξη κοπής
- Λεία κεκλιμένη γλίστρα εξόδου
- Πίνακας ελέγχου με PLC, έγχρωμη οθόνη αφής
- Ευρωπαϊκής κατασκευής

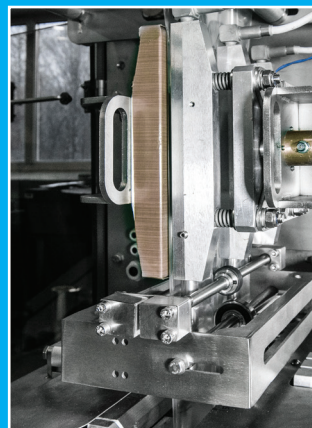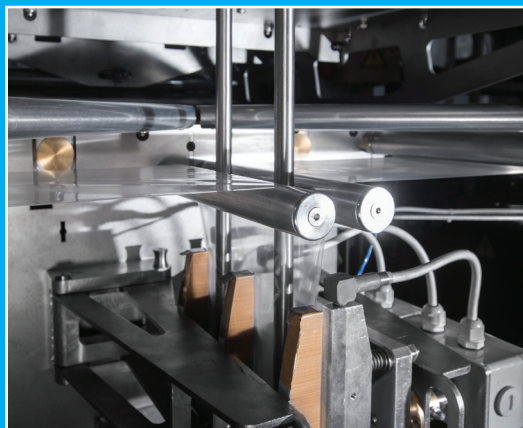

## Sachet SAP 400

### Κατόπιν Παραγγελίας

- Θερμικός εκτυπωτής Videojet
- Δοσομετρικός κοχλίας (Auger) για σκόνες
- Ογκομετρικό δοσομετρικό με πιστόνι για υγρά/παχύρρευστα προϊόντα
- Σύστημα αναρρόφησης σκόνης
- Διάδρομος εξόδου ετοιμών με μετρητή προϊόντων
- Διαμόρφωση εύκολου ανοίγματος (easy open)

| Χαρακτηριστικά Μηχανής                   |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Μέγιστη μηχανική ταχύτητα (κύκλοι/λεπτό) | 40           |
| Μέγιστη παραγωγικότητα (τμχ/λεπτό)       | 120          |
| Ελάχιστο πλάτος συσκευασίας (mm)         | 50           |
| Μέγιστο πλάτος συσκευασίας (mm)          | 200          |
| Ελάχιστο μήκος συσκευασίας (mm)          | 40           |
| Μέγιστο μήκος συσκευασίας (mm)           | 190          |
| Εύρος πλάτους ρολού φιλμ (mm)            | 100 - 430    |
| Τροφοδοσία (V/Hz)                        | 380/50, 3-ph |
| Ισχύς (kW)                               | 3            |
| Μέγιστο μήκος μηχανής (mm)               | 1600         |
| Μέγιστο πλάτος μηχανής (mm)              | 830          |
| Μέγιστο ύψος μηχανής (mm)                | 1300         |
| Μέγιστο βάρος μηχανής (kg)               | 250          |